


Seria AS

Karta katalogowa - gniazda hermetyczne

Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GPH-1UZ/m/.../w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 wieczko w kolorze wyrobu	71	71	43	27
GPH-1UZ/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 wieczko przezroczyste	71	71	43	27
GPH-1UZP/m/.../w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko w kolorze wyrobu	71	71	43	27
GPH-1UZP/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko przezroczyste	71	71	43	27
GPH-1US/m/.../w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 wieczko w kolorze wyrobu	71	71	43	27
GPH-1US/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 wieczko przezroczyste	71	71	43	27
GPH-1USP/m/.../d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko przezroczyste	71	71	43	27

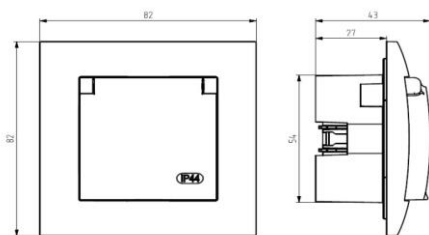

Gniazdo pojedyncze IP-44

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY METALIK	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie