



OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl


Seria AS

Karta katalogowa - łączniki

| | |
|-----------------------|--|
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Typ zacisków: | Gwintowe |

| indeks | opis | szer. | wys. | gł. | gł. wbud. |
|---------------|--|-------|------|-----|-----------|
| ŁP-1G/m/... | łącznik jednobiegunowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-1GS/m/... | łącznik jednobiegunowy z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-2G/m/... | łącznik dwugrupowy świecznikowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-2GS/m/... | łącznik dwugrupowy świecznikowy z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-3G/m/... | łącznik schodowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-3GS/m/... | łącznik schodowy z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-4G/m/... | łącznik krzyżowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-4GS/m/... | łącznik krzyżowy z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-5G/m/... | łącznik zwierny "światło" | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-5GS/m/... | łącznik zwierny "światło" z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-6G/m/... | łącznik zwierny "dzwonek" | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-6GS/m/... | łącznik zwierny "dzwonek" z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-7G/m/... | łącznik żaluzjowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-7GS/m/... | łącznik żaluzjowy z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-7GB/m/... | łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-7GBS/m/... | łącznik żaluzjowy z podświetleniem z blokadą mechaniczną | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-9G/m/... | łącznik schodowy + jednobiegunowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-10G/m/... | łącznik podwójny schodowy | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-11G/m/... | łącznik dwubiegunowy | 71 | 71 | 40 | 25 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| ŁP-11GS/m/... | Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-12GS/m/... | Łącznik kontrolny z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-13G/m/... | Łącznik potrójny | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-13GS/m/... | Łącznik potrójny z podświetleniem | 71 | 71 | 40 | 25 |
| ŁP-15GS/m/... | Łącznik hotelowy z podświetleniem | 71 | 71 | 52 | 31 |
| ŁP-17G/m/... | Łącznik podwójny zwirny | 71 | 71 | 40 | 25 |

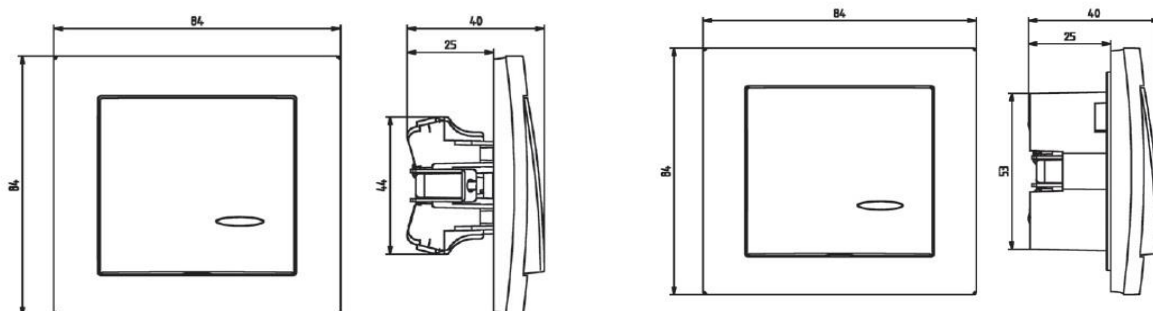

| kolor | wykończenie_powierzchni |
|---------------------|-------------------------|
| BIAŁY - 00 | Naturalny |
| BIAŁY CIEPŁY - 46 | Naturalny |
| SATYNA LIGHT - 45 | Lakierowanie |
| ECRU - 27 | Naturalny |
| SREBRO - 18 | Lakierowanie |
| CZARNY METALIK - 33 | Lakierowanie |