



OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria AS

Karta katalogowa - gniazda antenowe

Stopień ochrony (IP):

IP20

Sposób montażu:

Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy


Materiał:

Tworzywo sztuczne, metal

Typ zacisków:

Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GPA-10GP/m/...	Gniazdo RTV przelotowe 10-dB	71	71	34	24
GPA-14GP/m/...	Gniazdo RTV przelotowe 14-dB	71	71	34	24
GPA-16GP/m/...	Gniazdo RTV przelotowe 16-dB	71	71	34	24
GPA-10GPZ/m/...	Gniazdo RTV zakończeniowe 10-dB	71	71	34	24
GPA-GK/m/...	Gniazdo RTV końcowe	71	71	34	24
GPA-GS/m/...	Gniazdo RTV-SAT końcowe	71	71	34	24
GPA-GSP/m/...	Gniazdo RTV-SAT przelotowe	71	71	34	24
GPA-G2S/m/...	Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT	71	71	34	24
GPA-GD/m/...	Gniazdo RTV-DATA	71	71	34	24
GPA-1GF/m/...	Gniazdo antenowe typu F pojedyncze	71	71	34	24
GPA-2GF/m/...	Gniazdo antenowe typu F podwójne	71	71	34	24

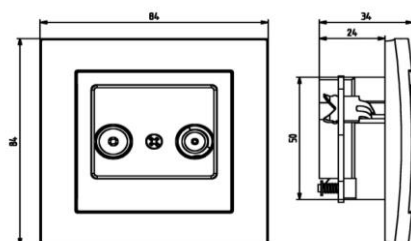

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY - 00	Naturalny
BIAŁY CIEPŁY - 46	Naturalny
SATYNA LIGHT - 45	Lakierowanie
ECRU - 27	Naturalny
SREBRO - 18	Lakierowanie
CZARNY METALIK - 33	Lakierowanie