


Seria AS

Karta katalogowa - łączniki

Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Typ zacisków:	Bezgwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.
ŁN-1B/...	łącznik jednobiegunowy	60	60	37
ŁN-1BS/...	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37
ŁN-2B/...	łącznik dwugrupowy świecznikowy	60	60	37
ŁN-2BS/...	łącznik dwugrupowy świecznikowy z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37
ŁN-3B/...	łącznik schodowy	60	60	37
ŁN-3BS/...	łącznik schodowy z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37
ŁN-4B/...	łącznik krzyżowy	60	60	37
ŁN-4BS/...	łącznik krzyżowy z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37
ŁN-5B/...	łącznik zwierny "światło"	60	60	37
ŁN-5BS/...	łącznik zwierny "światło" z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37
ŁN-6B/...	łącznik zwierny "dzwonek"	60	60	37
ŁN-6BS/...	łącznik zwierny "dzwonek" z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37
ŁN-7B/...	łącznik żaluzjowy	60	60	37
ŁN-7BS/...	łącznik żaluzjowy z podświetleniem pomarańczowym	60	60	37

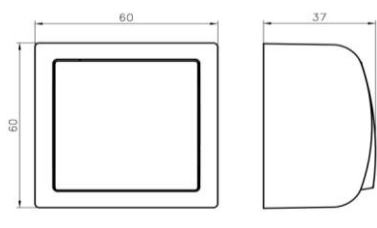

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
BRAZOWY	Naturalny