




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria Delfina

Karta katalogowa - łączniki

Prąd znamionowy	16AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.
łNH-1D/00	łącznik jednobiegunowy	72	90	53
łNH-2D/00	łącznik dwugrupowy świecznikowy	72	90	53
łNH-3D/00	łącznik schodowy	72	90	53
łNH-4D/00	łącznik krzyżowy	72	90	53
łNH-5D/00	łącznik zwierny "światło"	72	90	53
łNH-6D/00	łącznik zwierny "dzwonek"	72	90	53
łNH-1D/30	łącznik jednobiegunowy	72	90	53
łNH-2D/30	łącznik dwugrupowy świecznikowy	72	90	53
łNH-3D/30	łącznik schodowy	72	90	53
łNH-4D/30	łącznik krzyżowy	72	90	53
łNH-5D/30	łącznik zwierny "światło"	72	90	53
łNH-6D/30	łącznik zwierny "dzwonek"	72	90	53

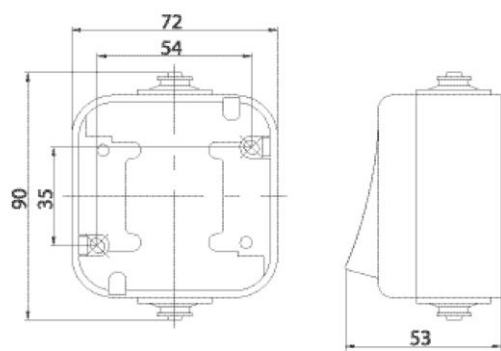

Łączniki

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY	Naturalny