


Seria Fala

Karta katalogowa - zestawy

Prąd znamionowy	<b>10AX/16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż natynkowy śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Seria hermetyczna, natynkowa</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>

indeks	opis	szer.	wys.	gł.
ZH-Ł1G/00/d	łącznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze wieczko przezroczyste	120	70	52
ZH-Ł1G/00/w	łącznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze wieczko w kolorze wyrobu	120	70	52
ZH-Ł1SG/00/d	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze wieczko przezroczyste	120	70	52
ZH-Ł1SG/00/w	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze wieczko w kolorze wyrobu	120	70	52
ZH-Ł2G/00/d	łącznik dwugrupowy świecznikowy + gniazdo pojedyncze wieczko przezroczyste	120	70	52
ZH-Ł2G/00/w	łącznik dwugrupowy świecznikowy + gniazdo pojedyncze wieczko w kolorze wyrobu	120	70	52
ZH-Ł2SG/00/d	łącznik dwugrupowy świecznikowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze wieczko przezroczyste	120	70	52
ZH-Ł2SG/00/w	łącznik dwugrupowy świecznikowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze wieczko w kolorze wyrobu	120	70	52
ZH-Ł1GS/00/d	łącznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze schuko wieczko przezroczyste	120	70	52
ZH-Ł1GS/00/w	łącznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze schuko wieczko w kolorze wyrobu	120	70	52

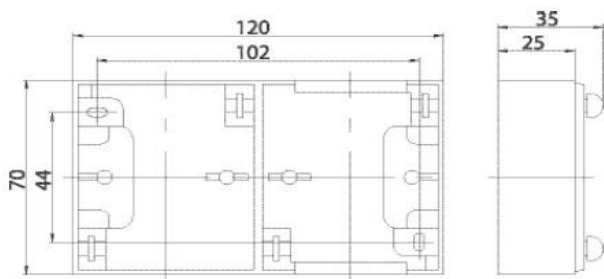

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny