


Seria IMPRESJA

Karta katalogowa - ściemniacze


| | |
|-----------------------|--|
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Typ zacisków: | Gwintowe |

| indeks | opis | szer. | wys. | gł. | gł. wbud. |
|--------------|--|-------|------|-----|-----------|
| ŁP-8YL2/m/00 | Ściemniacz uniwersalny do obciążenia żarowego, halogenowego oraz LED | 71 | 71 | 43 | 23 |

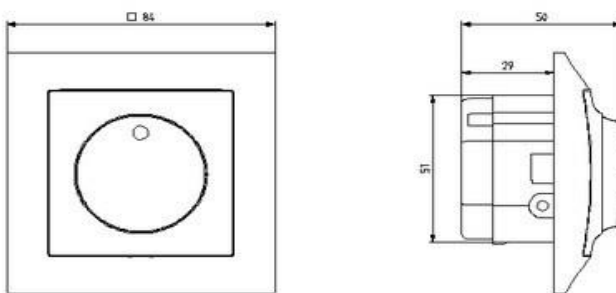

| | |
|-----------------------|--|
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | 40-400W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Typ zacisków: | Gwintowe |

| indeks | opis | szer. | wys. | gł. | gł. wbud. |
|------------|---|-------|------|-----|-----------|
| ŁP-8Y/m/00 | Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego | 71 | 71 | 43 | 23 |

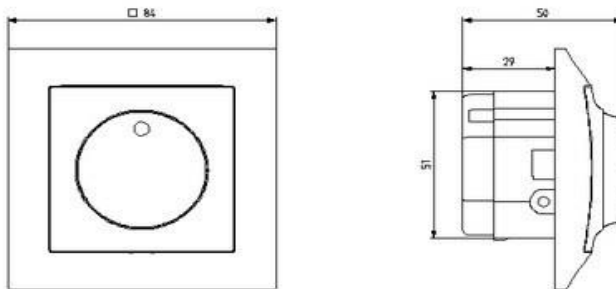

| kolor | wykończenie_powierzchni |
|---------------|-------------------------|
| BIAŁY | Naturalny |
| TYTAN | Lakierowanie |
| ZŁOTY METALIK | Lakierowanie |
| SREBRO | Lakierowanie |
| ECRU | Naturalny |
| ANTRACYT | Lakierowanie |