




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria SONATA

Karta katalogowa - ściemniacze


Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8RL2/m/00	Ściemniacz uniwersalny do obciążenia żarowego, halogenowego oraz LED	71	71	50	24

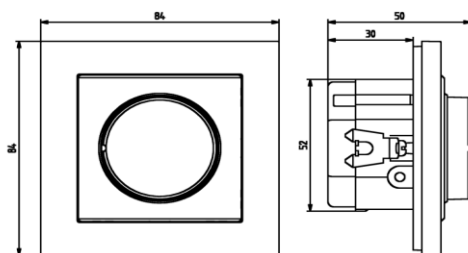

Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	40-400W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8R/m/00	Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego	71	71	50	24

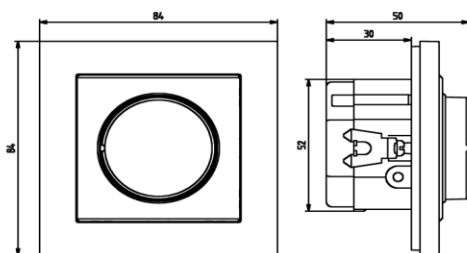

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
CZEKOLADOWY METALIK	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie
SREBRO MAT	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
SZAMPAŃSKI ŻŁOTY	Lakierowanie