




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria SZAFIR


Karta katalogowa - gniazda wtyczkowe

prąd znamionowy	16A
napięcie znamionowe	250V
stopień ochrony	IP-20
sposób montażu	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
materiał	Tworzywo sztuczne, metal
typ zacisków	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GP-1Z/m/...	Gniazdo pojedyncze	75	75	39	27
GP-1ZP/m/...	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych	75	75	39	27
GP-1ZZ/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem	75	75	39	27
GP-1ZZP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	75	75	39	27
GP-1ZZK/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym	75	75	39	27
GP-1ZZD/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA	75	75	39	27
GP-1ZZDP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z przesłonami torów prądowych	75	75	39	27
GP-2Z/...	Gniazdo podwójne	75	75	44	26
GP-2ZZ/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem	75	75	44	26
GP-2ZZP/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	75	75	44	26
GP-2ZR/m/...	Gniazdo podwójne	75	75	47	23
GP-2ZRZ/m/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem	75	75	47	23
GP-2ZRZP/m/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	75	75	47	23

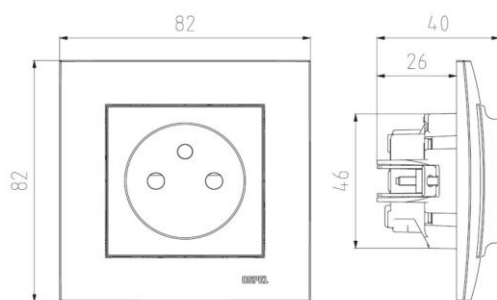

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem IP-20

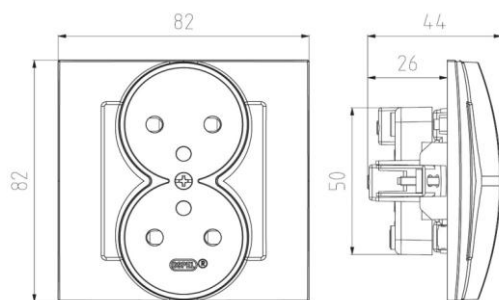

Gniazdo podwójne kompletne z ramką

kolor	wykończenie powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY METALIK	Lakierowanie
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie
KASZMIROWY BEŻ	Naturalny