




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria SZAFIR

Karta katalogowa - łączniki

prąd znamionowy	10AX
napięcie znamionowe	250V
stopień ochrony	IP-20
sposób montażu	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
materiał	Tworzywo sztuczne, metal
typ zacisków	Bezgwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-1Z/m/...	łącznik jednobiegunowy	75	75	34	21
ŁP-2Z/m/...	łącznik dwugrupowy świecznikowy	75	75	34	21
ŁP-3Z/m/...	łącznik schodowy	75	75	34	21
ŁP-4Z/m/...	łącznik krzyżowy	75	75	34	21
ŁP-5Z/m/...	łącznik zwierny "światło"	75	75	34	21
ŁP-6Z/m/...	łącznik zwierny "dzwonek"	75	75	34	21
ŁP-21Z/m/...	łącznik zwierny	75	75	34	21
ŁP-7Z/m/...	łącznik żaluzjowy, zwierny	75	75	34	21
ŁP-7ZB/m/...	łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną	75	75	34	21
ŁP-9Z/m/00	łącznik schodowy + jednobiegunowy	75	75	34	21
ŁP-10Z/m/00	łącznik podwójny schodowy	75	75	34	21
ŁP-11Z/m/...	łącznik dwubiegunowy	75	75	34	21
ŁP-17Z/m/00	łącznik podwójny zwierny	75	75	34	21

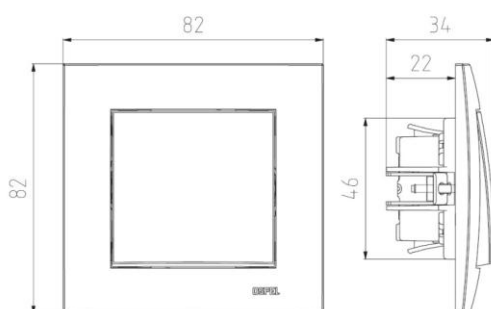

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY MAT	Lakierowanie
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie
KASZMIROWY BEŻ	Naturalny