




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria SZAFIR

Karta katalogowa - łączniki

zakres obciążenia	GLS;10-250W, CFL;5-75W, LED; 0-100W
napięcie znamionowe	250V
stopień ochrony	IP-20
sposób montażu	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
materiał	Tworzywo sztuczne, metal
typ zacisków	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8ZL2/m/...	Ściemniacz uniwersalny	75	75	47	30

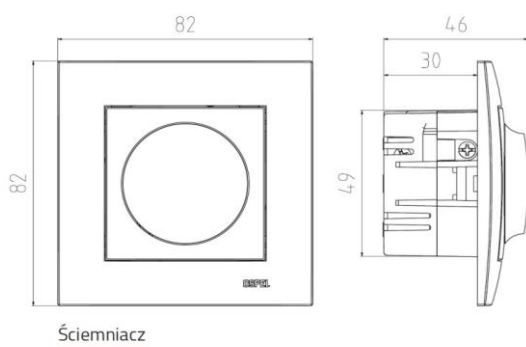

Ściemniacz

kolor	wykończenie powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY MAT	Lakierowanie
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie
KASZMIROWY BEŻ	Naturalny